

**ПАСПОРТ УСЛУГИ**  
**диагностика тепловых сетей и поиска утечек теплоносителя**

**Заявитель** юридические лица и индивидуальные предприниматели

**Прием заявки** на имя директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  
 Игоря Леонидовича Бондарчука  
 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12  
 Факс (8362) 41 26 69; [teplo@yolatec1.ru](mailto:teplo@yolatec1.ru)

**Исполнитель услуги** Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики ОТЭК  
 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  
 Заведующий ЛНКиД - Лопкин Станислав Николаевич  
 Тел. (8362) 68 81 64, +79061370685

**Порядок оказания услуг** в соответствии с ГК РФ и  
 Внутренним регламентом МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

**Диагностика проводится при условии:** Ду стальной трубы – не менее 80мм, давление в сети – не менее 2,5 кгс/см<sup>2</sup>, длина участка без отпаяк и врезок - не менее 40 м

**Заказчику предоставляется** Заключение инженерной диагностики участка тепловой сети с использованием корреляционного течеискателя «Вектор-2001» или акустического томографа «Каскад-3» на бумажном носителе и/или в электронной форме

№ п/п	Этап	Форма предоставления	Содержание/ условия этапа	Срок исполнения
1	Прием заявки на оказании услуг	Подается заявка в письменном виде (включая эл. почту, факс) на офиц. бланке	Указывается местоположение участка тепловой сети, диаметр и длина участка	Передача заявки исполнителю в течение 1-го рабочего дня.
2	Оформление договора	Согласно типовому договору	Приложение к договору – калькуляция стоимости услуг	Не более 3-х рабочих дней
3	Оплата	Счет на оплату (наличный или безналичный расчет)	Предоплата -50%	Предоплата –до выполнения работ. Остаток - после подписания Акта выполненных работ
4	Проведение обследования	С выездом на место обследования	Обеспечение давления в сети не менее 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	В соответствии с договором
5	Составление Заключения	На бумажном носителе и в электронном виде	Представляется Заключение с указанием схемы участка тепловой сети и места возможного образования порыва	В соответствии с договором
6	Окончание работы	Подписание акта выполненных работ	Предоставление Заключения экспертизы промышленной безопасности объекта после оплаты	В день передачи Заключения

**Разработал**  
 Заведующий ЛНКиД ОТЭК

**Согласовано**  
 Начальник ОТЭК


Главный инженер – заместитель  
 директора по техническому развитию

С.Н. Лопкин

С.С. Самаев

Ф.М. Гатиятуллин

Заключение № 1 от 14.06.11 г.  
Участок тепловой сети в районе  
Участок от ТК-1 до дома  
Длина участка 80 м  
Отсчет от ТК-1

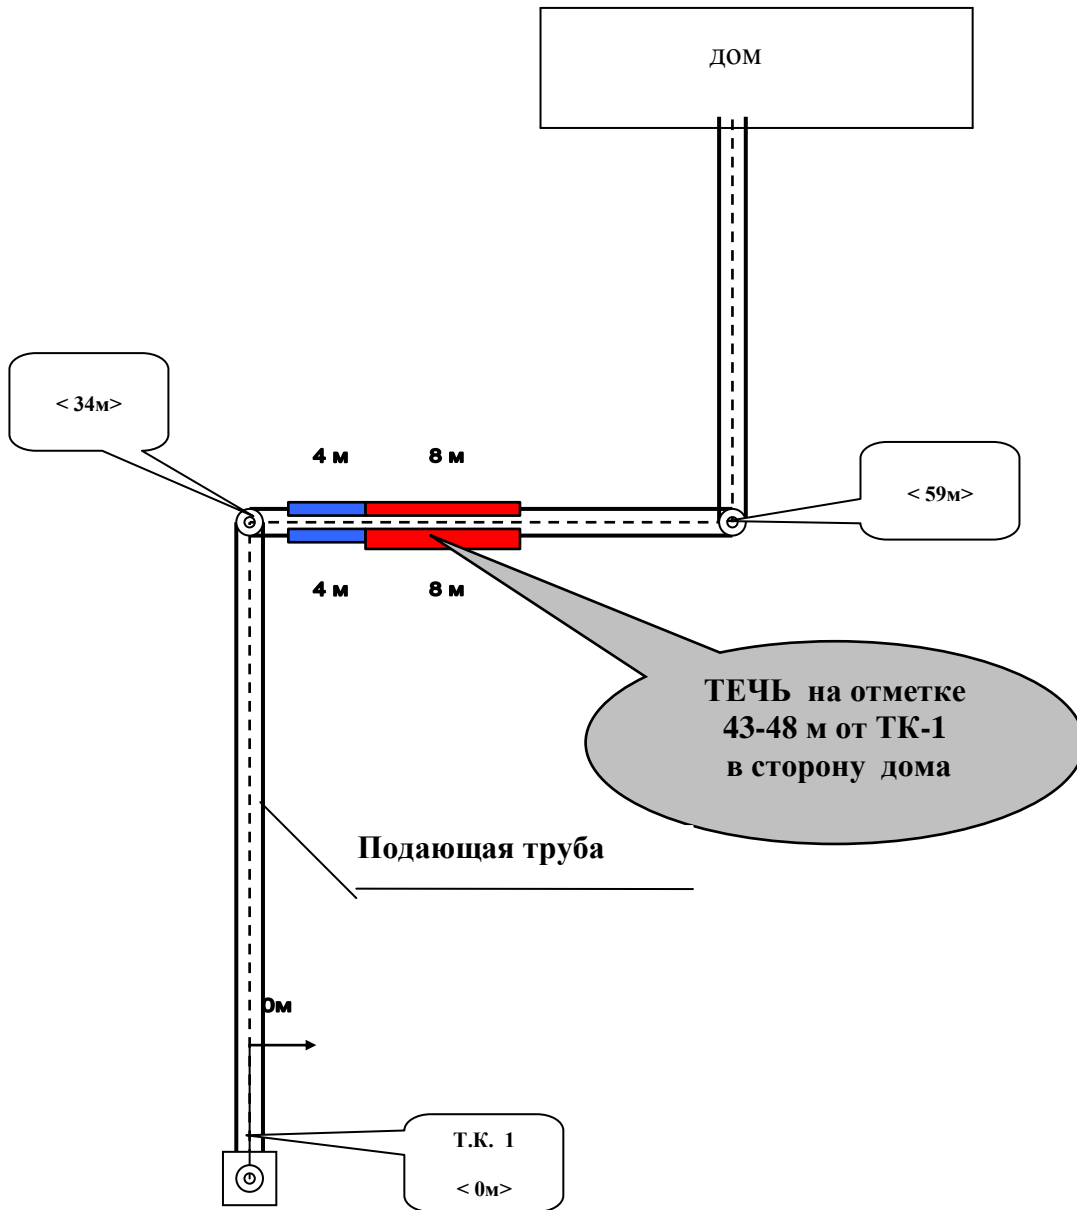

Условные обозначения

- Участок с докритическими дефектами
- Участок с критическими дефектами